

## 610 Matte Clear Sealer


Acrylic Finish Sealer



### 製品の特徴

- ◇100%アクリル透明仕上げ材
- ◇EPA公認の防カビ剤、殺藻剤配合  
(Environmental Protection Agency:アメリカ環境保護庁)
- ◇防汚性能
- ◇通常のコーティング材よりも強固なため、太陽熱によりコーティング材が軟らかくなることはありません。粘着性もありませんので、汚れや汚染物質が表面に蓄積されることもありません。
- ◇透湿性能（水蒸気を通します）
- ◇有害な紫外線から仕上材を保護します。
- ◇暗い色の仕上材をお使いの場合は、特に退色に有効です。
- ◇チョーキング（白亜化）にも有効です。
- ◇マットな抑えた光沢感です。

紫外線に2000時間さらした後、全体の退色の度合いを測定しました。

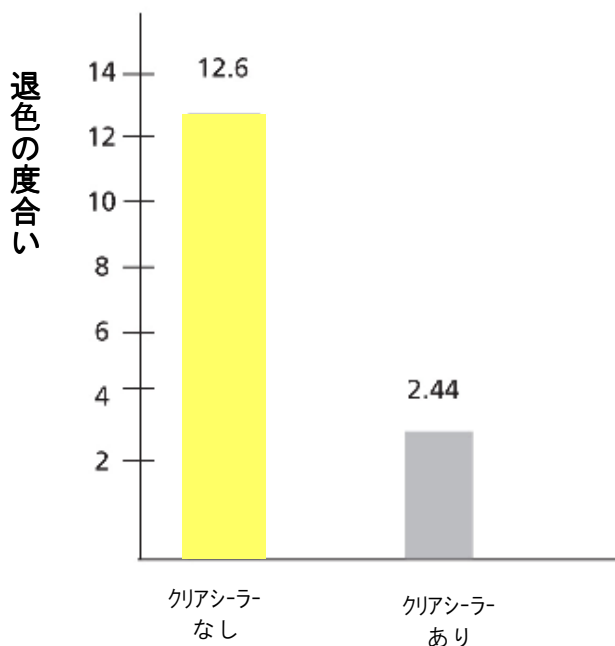

研究室で、極端に紫外線を照射する実験により、クリアシーラーを使用したものは、使用しなかったものに比べて、はるかに退色の度合いが低いことがわかりました。

クリアシーラーは、いつまでも塗りたての色合いを保持します。

### 用途

- ◇アクリル基調のコーティング材ですので、外壁にもお使い頂けます。ParexUSAの仕上材とも併用できます。
- ◇コンクリートのシーラー材として

### 組成

- ◇結合基材：アクリル100%
- ◇水性：VOC準拠
- ◇概観：マットな仕上がりで仕上材のイメージを損ないません。

アクリル100%



# PAREXUSA

## 施工面積

一度塗り：約75～92.5㎡ / (ペール缶 (19リットル)  
(800～1000ft<sup>2</sup>)

但し、施工方法、施工面による

## 容量

19リットル (5ガロン) / ペール缶

## 保管方法

直射日光を避け、凍結しないようにして下さい。  
3缶以上を積まないで下さい。

## 有効期間

未開封、適切な保管状態で1年間

## 乾燥時間

約1～4時間 (気温、湿度、下地による)

湿度が極端に高い場合を除いて、8時間後に重ね塗りが可能です。湿度が高い場合は、最低でも24時間は置いて下さい。必要があれば更に時間を置いて一度目の塗り面が十分に乾燥してから2度目を施工して下さい。

## 清掃

乾燥するまでは水溶性ですので、乾燥する前に道具や容器を水で洗って下さい。

## 下地処理

◇下地を傷めることなく、表面から埃や汚れを取り除いて下さい。

◇その他、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

## 攪拌

◇攪拌や準備には清潔な道具をお使い下さい。

◇クリアシーラーが均一になるまでかき混ぜて下さい。

◇気泡や泡ができないようにして下さい。

## 施工方法

◇この製品の使用に先立ち添付してあるラベルの記載内容を読んで下さい。

◇クリアシーラーは一度塗りでも十分ですが、二度塗りをすれば更に製品の効果を発揮します。二度目は、必ず一度目の塗り面が十分に乾いてから行って下さい。

◇必要に応じて、時々かき混ぜて下さい。

◇クリアシーラーは、ローラーや適切なスプレーで簡単に施工できます。クリアシーラーはそのままでお使い頂けますが、必要があれば少々の飲料水を加えることもできます。

19リットル (5ガロン) あたり最大約250ml

## 注意事項等

◇施工に先立ち、製品容器に明記してある注意事項を必ずお読み下さい。

緊急連絡先：1-800-424-9300

◇製品に関する詳しい取扱いはMSDS (製品安全データシート) を参照して下さい。

最新のMSDSは、Parexのホームページでもご覧頂けます。

◇この製品説明書は、発行時での最新情報に基づき誠実に作成されています。これらの情報は、通常環境と作業状態の下で、ここに揚げられている製品が、適切な使用と施工がなされる為のガイドラインとして使用者に提供されることを目的としています。一つとして同じ施工はありませんので、ParexUSAは多種多様な、あるいは予測不可能な状況で発生する事柄に関しては責任を負わないこととします。

# PAREX®

www.parex.com

### Corporate Offices

Parex USA, Inc.  
4125 E. La Palma Ave., Suite 250  
Anaheim, CA 92607  
(951) 515-0300  
Tech Support: (700) 226-2424

### Facilities

Redon, GA  
Riverside, CA  
French Camp, CA  
Cassville Springs, CO  
Albuquerque, NM  
San Antonio, TX  
Wilkes Barre, PA  
Ft. Pierce, FL



© Parex USA, Inc. August 2011 • 10-117



## 問い合わせ先：

有限会社 インターナショナル・プライオリティ・プロジェクト  
〒465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通3-42

TEL: (052) 704-9181 Fax: (052) 704-9183

E-mail: [ippgeneral@i-p-p.com](mailto:ippgeneral@i-p-p.com)

Visit our website at <http://www.i-p-p.com>