



### 製品の特徴：

- 100%アクリル透明仕上げ
- 米国環境保護庁公認の防カビ剤・アルジサイド（殺藻剤）を含有
- 防汚性能
- 通常のコーティング材よりも強固なため、太陽熱によりコーティング材が柔らかくなることはありません。粘着性もありませんので汚れや汚染物質が表面に蓄積されることがありません。凍結/解凍を繰り返すことによって起こるひび割れも防ぎます。
- 透湿性能が高い。（水蒸気を通します）
- 有害な紫外線から仕上げ材を守ります。
- 暗い色をお使いの場合は特に褪色に有効です。
- チョーキング(白亜化)にも有効です。


### 用途：

- ◇ アクリル基調のコーティング材ですので外壁にもお使い頂けます。PAREXの仕上げ材とも併用できます。
- ◇ セラストーンフィニッシュの保護用コーティング材として、コンクリートのシーラー材として、また木材の表面にもお使いいただけます。

### 組成：

- ◇ 結合基材：アクリル100%
- ◇ 水性：VOC準拠
- ◇ 外観：若干の光沢がより表面を滑らかに見せます。

紫外線に2000時間さらした後、全体の退色の度合いを測定しました。

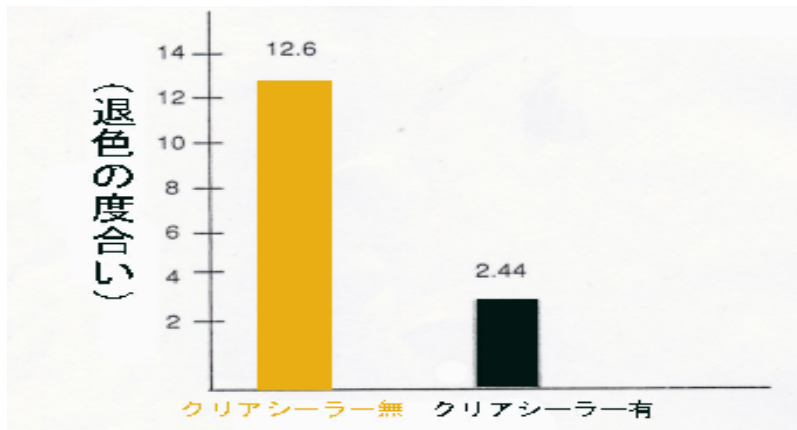

研究室で極端に紫外線を照射する実験により、クリアシーラーを使用したものは、しなかったものに比べてはるかに退色の度合いが低いことがわかりました。

クリアシーラーはいつまでも塗りたての色合いを保持します。

アクリル100%

# Clear Sealer

## 容量：

19ℓ (5ガロン) / ペール缶

## ◆保管方法：

日光を避け、冷暗所で保管してください。

## ◆使用期限

日光・霜を避けた状態で一年間

## 施工面積：一度塗り

ペール缶 (19ℓ) : 約75-260㎡  
(800~2800 ft<sup>2</sup>)

但し、施工方法及び施工面による。

## 乾燥時間：

約1~4時間 (気温・湿度・下地による)

湿度が極端に高い場合を除いて、8時間後に重ね塗りが可能。塗り面が完全に乾くまで24時間はかかりません。

## 清掃：

乾燥するまでは水溶性ですので、乾燥するまえに道具や容器を水で洗ってください。

## 下地処理：

- ◇ より良い施工を行うために、施工面から埃や汚れを取り除いてください。
- ◇ その他、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

## 攪拌：

- ◇ クリアシーラーが均一になるまで混ぜ合わせてください。
- ◇ 気泡・泡が出来ないようにして下さい。

## 施工方法：

- ◇ Parexのクリアシーラーは一度塗りでも十分ですが、二度塗りをすればさらに製品の効果を発揮します。二度目は必ず、最初の塗り面が完全に乾いてから行って下さい。

- ◇ Parexのクリアシーラーはローラーや適切なスプレーで簡単に施工することができます。必要に応じて、少量の飲料水を加えて下さい。

19ℓ (5ガロン) あたり最大250ml.  
(8 fluid oz.)

## 注意事項等：

- ◇ 施工中及び施工面が乾燥するまでは、周囲と表面の温度は必ず4℃を下回ることがないようにして下さい。必要に応じて補助暖房や降雨対策を行って下さい。

- ◇ クリアシーラーと施工面の結合の妨げになるような残留物は取り除いてください。しっかりした清潔で乾燥した施工面にのみ施工を施して下さい。

- ◇ 一度乾燥したシーラーは湿気を帯びると色が乳化することがあります。これは養生過程における化学的な反応です。しかしこの現象は1度か2度で、その後はまた透明に戻ります。

## 問い合わせ先：

有限会社 インターナショナル・プライオリティ・プロジェクト  
〒465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通3-42

TEL: (052) 704-9181 Fax: (052) 704-9183

E-mail: [ippgeneral@i-p-p.com](mailto:ippgeneral@i-p-p.com)

Visit our website at <http://www.i-p-p.com>